




Geometrie di posa

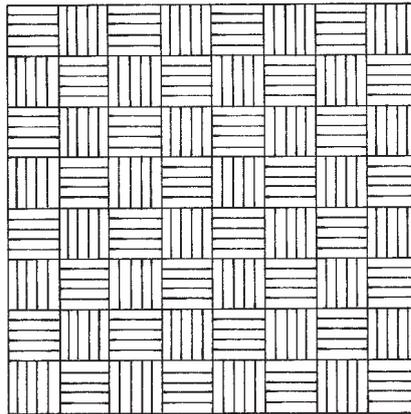


A mosaico

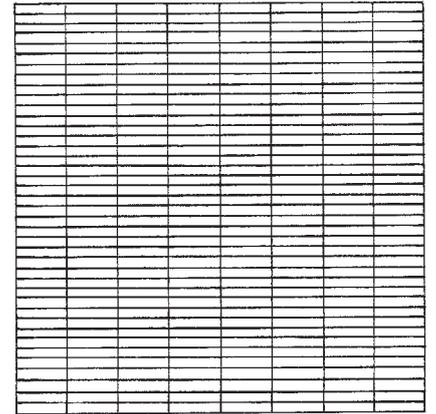


Paralelo

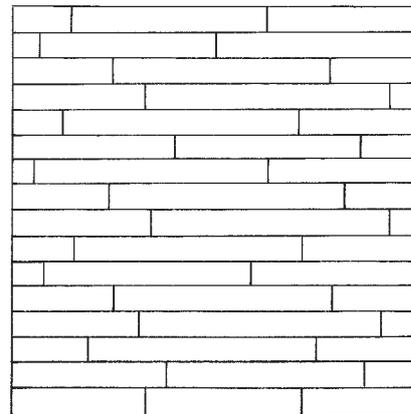


A tolda di nave

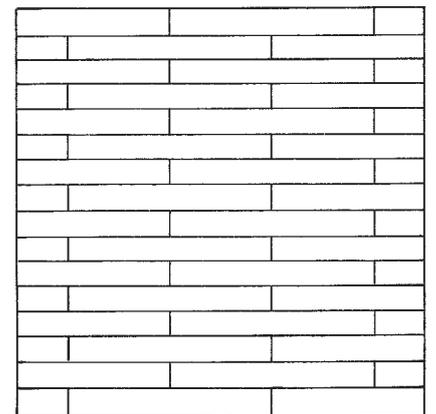


All'inglese

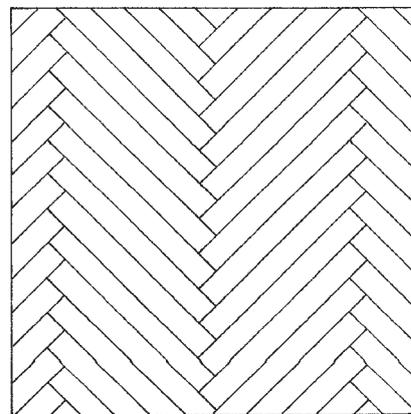


A spina di pesce

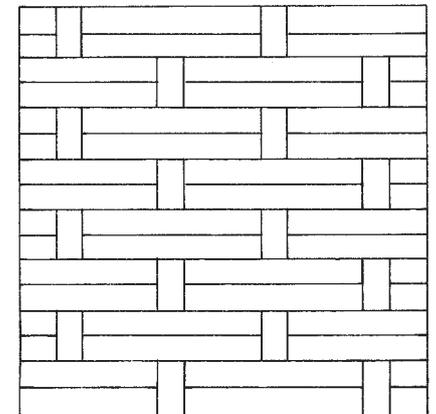

A motivo intrecciato

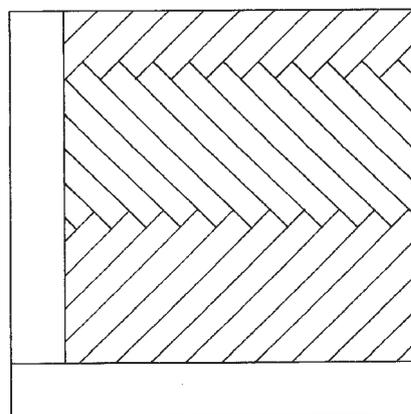

A spina di pesce con cornice

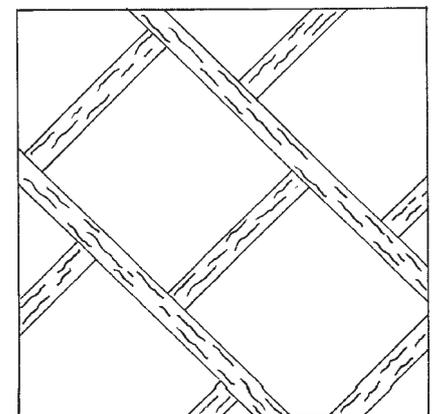

Alla bernese, in diagonale

Tipi di pavimento

Parquet da incollare e parquet a lamelle in costa

Parquet a lamelle di legno massiccio di piccolo formato, preassemblato in elementi pronti da incollare sul supporto. Esempio, parquet da incollare d 8 mm o parquet a lamelle in costa d da 10 a 24 mm.

Parquet stratificato

Elementi a più strati incollati. Lo spessore dello strato di usura in legno è almeno di 2,5 mm. Gli altri strati sono di legno massiccio o in derivati del legno. Gli elementi vengono incollati, inchiodati o posati flottanti sul supporto.

Parquet massiccio

Parquet costituito da liste di legno massiccio. Gli elementi sono fabbricati con incastro maschio e femmina o con scanalatura e linguetta e vengono incollati, inchiodati o posati flottanti sul supporto.

Parquet massiccio a liste singole senza incastro

Il parquet massiccio a liste singole senza incastro si distingue dagli altri tipi di parquet massiccio per le sue liste di dimensioni ridotte. Le liste vengono incollate sul supporto a giunti accostati.

Parquet pretrattato

Elementi la cui superficie viene già trattata in fabbrica, p.es. laccatura, oliatura, ceratura.

Pavimenti in elementi con innesto a clic

Il pavimento a elementi con innesto a clic è costituito da elementi finiti che si collegano fra di loro per mezzo di un sistema di incastro a clic, senza l'impiego di colla. Di regola, vengono posati flottanti.

Pavimento a liste lunghe

Pavimento a liste lunghe di legno massiccio con incastro maschio e femmina o con scanalatura e linguetta. Le liste vengono inchiodate sul supporto.

Parquet a blocchetti di testa

Blocchetti di legno massiccio posati di testa, di piccolo formato, a spigoli vivi. La direzione della fibra dei blocchetti è perpendicolare rispetto a quella del supporto sul quale vengono incollati.

Pavimento a blocchetti

Blocchetti di legno massiccio posati di testa, di grande formato, a spigoli vivi. La direzione della fibra dei blocchetti è perpendicolare rispetto a quella del supporto sul quale vengono incollati.

Pavimento di sughero

- Il pavimento di sughero pretrattato con incastro a clic viene posati flottante.
- Il pavimento di sughero pretrattato a elementi viene incollato sul supporto a giunti accostati.
- Il pavimento di sughero massiccio viene incollato sul supporto.

Pavimento in derivati del legno

Pavimento di pannelli, p.es. pannelli truciolari sottili con incastro maschio e femmina o con scanalatura e linguetta che viene incollato, inchiodato o posato flottante sul supporto.

Tipi di supporto/sottofondo

Betoncino cementizio

I betoncini cementizi vengono eseguiti flottanti, su strato di separazione o connessi.

Betoncino al solfato di calcio

Si fa distinzione fra cappe fluide al solfato di calcio e betoncini al solfato di calcio. I betoncini vengono eseguiti flottanti o connessi. Dalle cappe fluide al solfato di calcio, prima della posa del parquet vanno eliminate le efflorescenze e i residui di polvere.

Supporto in asfalto fuso

La superficie ancora calda del supporto in asfalto fuso può essere cosparsa di sabbia di quarzo. Esso può essere messo in opera flottante o su strato di separazione.

Pannellatura di sottofondo in pannelli di derivati del legno

I supporti in pannelli di derivati del legno possono essere costituiti da pannelli truciolari a particelle fini o grosse, pannelli multistrato o pannelli in fibra di legno. I pannelli vengono inchiodati, avvitati o posati flottanti.

Pannellatura di sottofondo in pannelli minerali

I pannelli minerali del supporto possono essere costituiti p.es. da gessofibra o cemento. Di regola vengono posati flottanti.

Tipi di supporto/sottofondo (continuazione)

| | |
|--|--|
| Tavole di sottofondo | Struttura di supporto eseguita con tavole di abete piallate a spessore. Esse vengono posate a uno o a due strati. L'intercapedine fra le tavole varia a seconda del tipo di parquet. Le tavole di sottofondo vengono posate flottanti o fissate sul supporto. |
| Listonatura di sottofondo | Struttura di supporto eseguita con listoni di abete il cui interasse varia a seconda del tipo di parquet. La listonatura di sottofondo viene posata flottante o fissata sul supporto grezzo. |
| Strato riempito con materiale sfuso | <ul style="list-style-type: none">– Gli strati portanti di materiale sfuso vengono eseguiti p.es. con sabbia, argilla espansa, calcestruzzo cellulare frantumato, lisce di canapa bitumata o perlite espansa bitumata. La deformazione permanente da compressione dei vari prodotti è molto diversa.– Gli strati di riempimento non portanti di materiale sfuso sono costituiti p.es. da fiocchi di cellulosa o lana minerale.– Per i supporti non chiusi è necessaria una protezione contro la fuoriuscita di particelle di materiale.– Sopra gli strati riempiti con materiale sfuso va posato uno strato di separazione p.es. in pannelli di fibra di legno o di gessofibra. |
| Strato di separazione | Lo strato di separazione può essere eseguito con cartone, lastre in fibra di legno, teli di sughero o fogli di plastica. Questi vengono inseriti fra i diversi strati costruttivi, p.es. sotto il parquet flottante. |

Sistemi di posa

| | |
|----------------------------------|---|
| Incollaggio | Incollaggio su tutta la superficie del supporto. |
| Posa flottante | Tutti gli elementi costituenti il pavimento sono connessi l'uno con l'altro. Non esiste alcun tipo di collegamento con il supporto sul quale di solito si posa uno strato di separazione. |
| Inchiodatura o avvitatura | Tutti gli elementi costituenti il pavimento vengono inchiodati o avvitati sul supporto. |

Caratteristiche qualitative

| | |
|---|--|
| Parquet | In Svizzera valgono gli assortimenti e le definizioni dei fabbricanti. Essi propongono molte specie di legno in base a diverse scelte. Si raccomanda di richiedere dei campioni. |
| Classi di aspetto secondo le norme europee | <p>Prima scelta ○: sono ammessi variazioni cromatiche di lieve entità, nodi sani e concresciuti di piccolo diametro.*</p> <p>Seconda scelta △: sono ammessi alburno in parte sano, nodi sani e concresciuti, nodi cariati di piccolo diametro, fessure superficiali parziali, variazioni cromatiche e fibre inclinate.*</p> <p>Terza scelta □: tutte le caratteristiche senza limitazioni riguardanti dimensioni o quantità sono ammesse se esse non influiscono sulla resistenza o sulla inalterabilità del parquet. L'infestazione di parassiti non è ammessa ad eccezione di tarature blu e nere.*</p> <p>* Tutti i criteri per le classi di aspetto, in particolare il diametro dei nodi e la larghezza delle fessure ammessi, variano a seconda della specie di legno e del tipo di parquet. È perciò indispensabile riferirsi alle norme europee corrispondenti.</p> |